

# LISSARDE INOX


Réf. 44 21 23





3 375554 421234

## tête oscillante

## pour lissage de finition des dalles et chapes

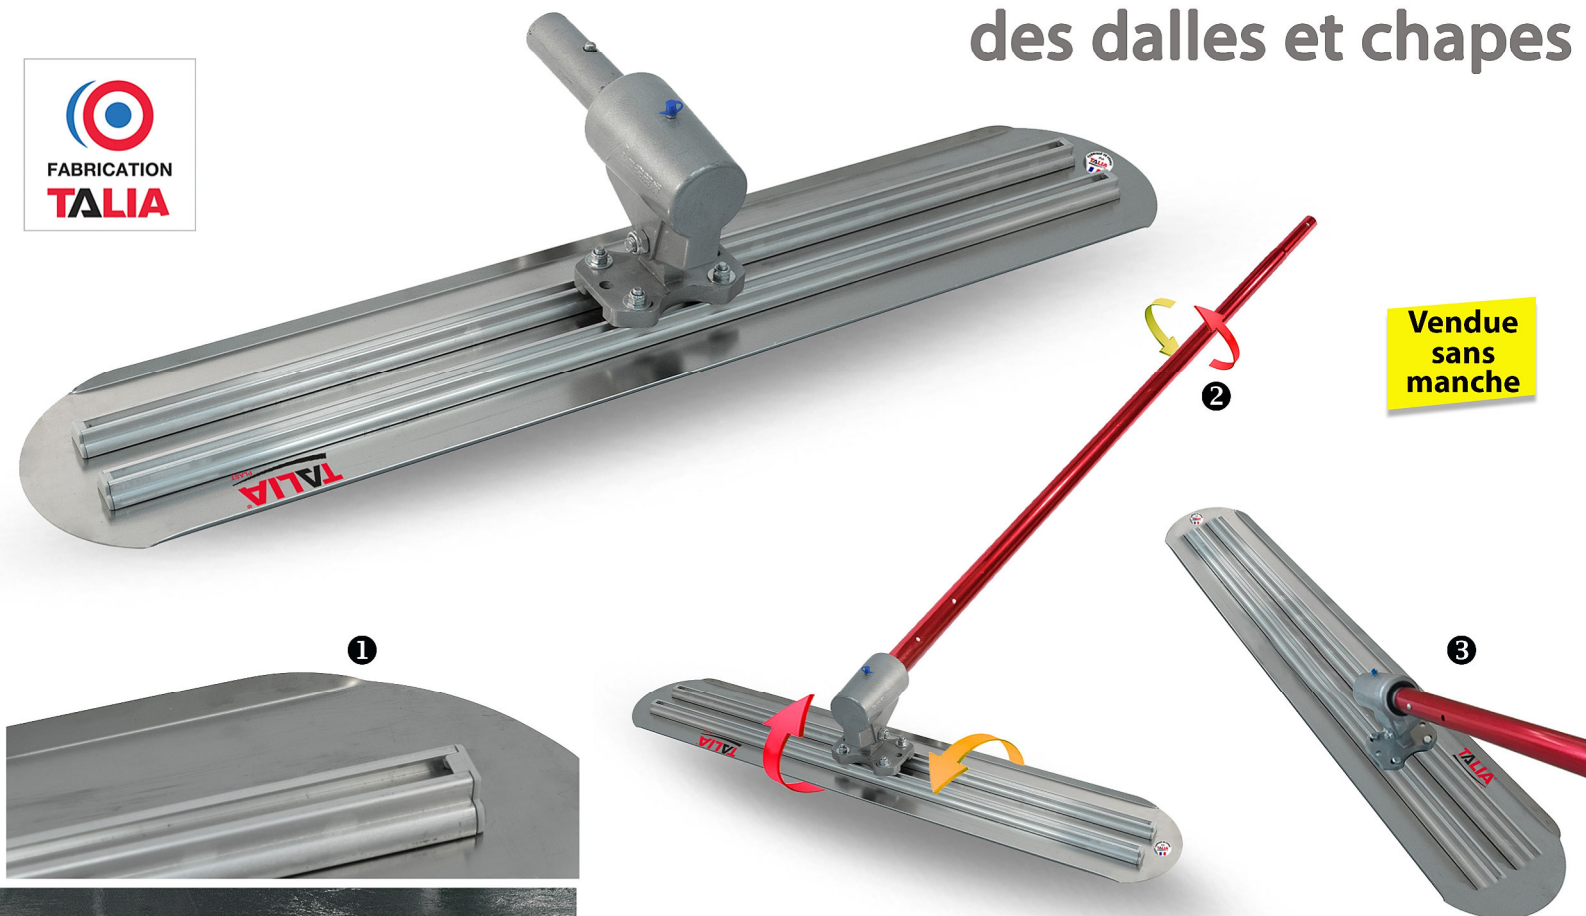

Vendue  
sans  
manche

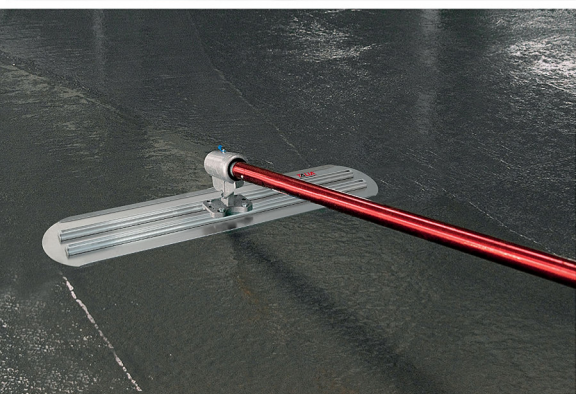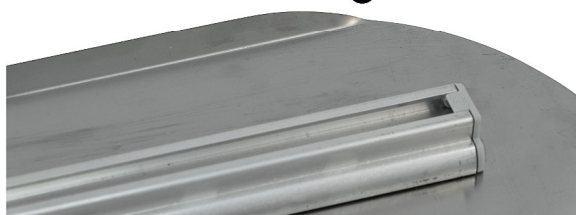

**Plateau en INOX écroui 990 x 195mm (épaisseur 0.7mm).  
Bouts ronds et bords convexes à 60° (évite les traces  
et l'accroche dans le béton).  
Deux rails en aluminium sur toute la longueur  
pour assurer la planéité de la lame.  
Ces rails sont fixés solidement par adhésif et goujons soudés.**

**Le manche en aluminium (vendu séparément) se clipse sur la rotule  
fixée au plateau et par simple rotation de ce manche, on règle et modifie l'angle du plateau :  
gain de temps et confort de travail assurés.**

**La rotule démontable peut être positionnée à 90° tout le long  
du double rail pour une utilisation rapprochée.**

**Plusieurs manches peuvent se combiner et permettre de lisser  
sur de très grandes distances.**

**Manche aluminium longueur 1,83m ø 45 mm  
disponible réf. 44 21 22**



*Livré sous film plastique (rotule à monter  
sur le plateau avec 4 boulons fournis).  
Poids de plateau+rotule: 3,5kg*

**TALIA®**  
PLAST

SOFOP taliaplast®  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail: export@taliaplast.com  
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

Merch/442123/03/23





# KIT LISSARDE

## Magnésium



Réf. 44 21 21

Kit composé d'un grand plateau magnésium, d'une tête oscillante et de 3 manches en aluminium.

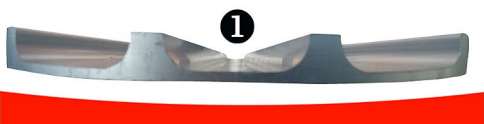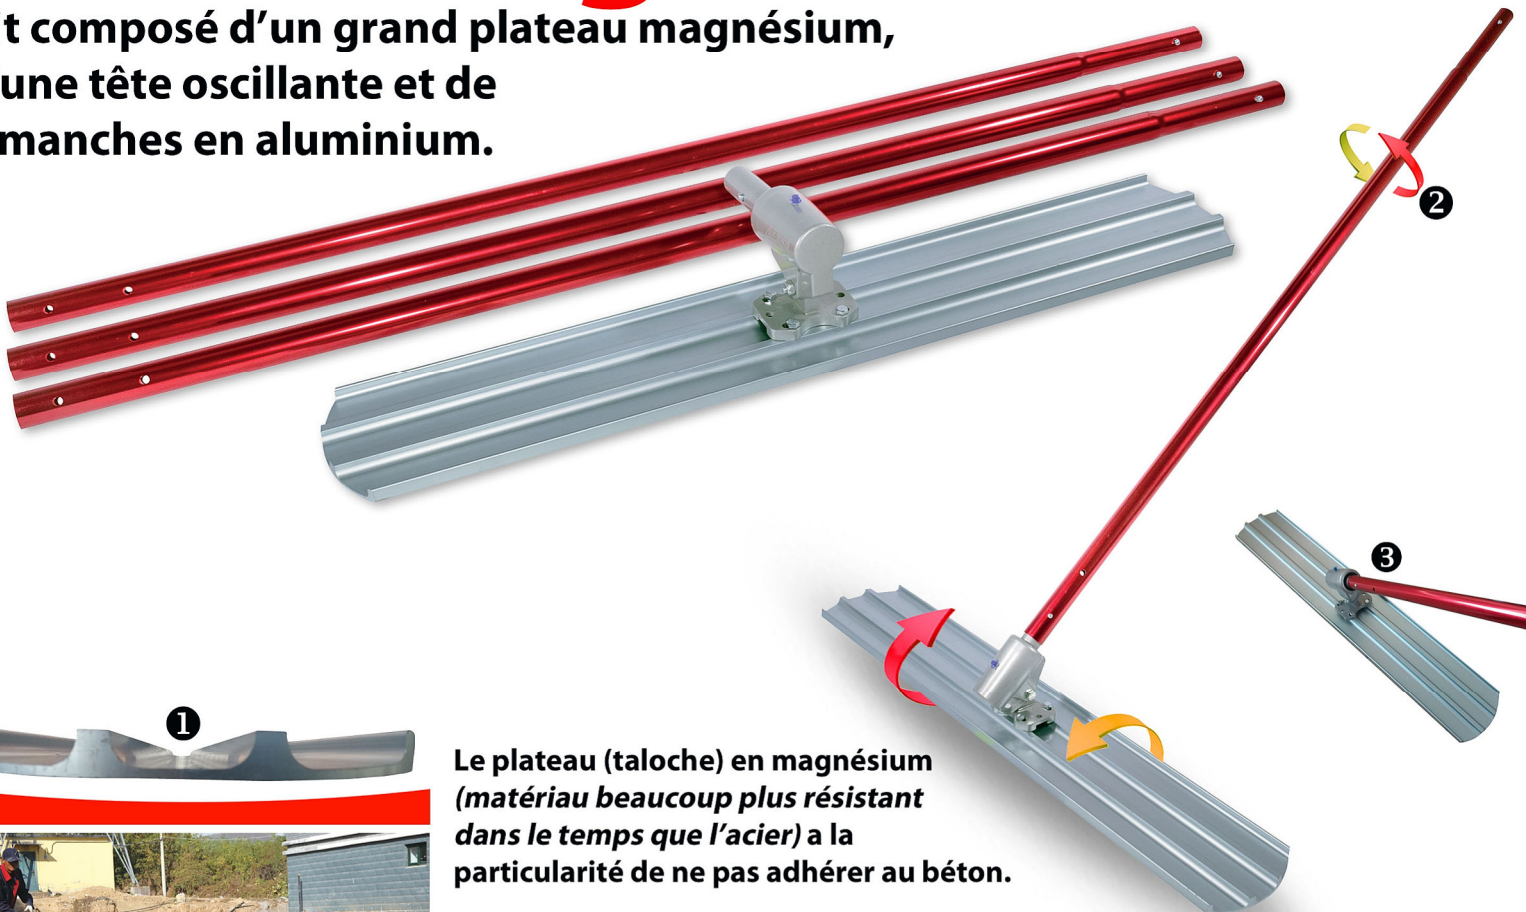

Le plateau (taloche) en magnésium (*matériau beaucoup plus résistant dans le temps que l'acier*) a la particularité de ne pas adhérer au béton.



La Lissarde est utilisée pour aplanir le béton et faire disparaître ses imperfections. La taloche sert à «fermer» la surface d'un béton avant de le lisser (*le poids plus équilibré qu'une lissarde acier permet un meilleur écrasement du béton*). Profilé légèrement bombé ❶ pour une glisse parfaite. 2 bouts arrondis : le lissage est parfait sans aucune trace.



Le manche en aluminium (très léger) se clipse sur la rotule fixée au plateau et par simple rotation de ce manche ❷, on règle et modifie l'angle du plateau : gain de temps et confort de travail assurés. La rotule est démontable et peut être positionnée à 90° ❸ pour une utilisation rapprochée.

Cette lissarde est livrée avec 3 manches qui peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs. Dimensions: plateau magnésium : 1,22 m x 20 cm, longueur d'1 manche alu : 1,83 m ø 45 mm.



Tous les éléments sont regroupés dans une mallette : pratique pour le rangement et le transport.



Manche alu. longueur 1,83 m supplémentaire disponible réf. 44 21 22 ( cdt à l'unité).



Merch/442121/08/22

SOFOP taliaplast®  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com

TALIAplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail: export@taliaplast.com  
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com