

TREPIED

Compact

Réf.44 24 22




3 375554 424228

Pige de nivellement pour tous les supports.
Permet le réglage de l'épaisseur d'une chape liquide par rapport à un niveau de référence.
Intervalle préconisé:
1.50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m².

Tige de mise à niveau en fil acier galvanisé Ø 7,6 mm équipé d'une platine plastique de référence coulissante de 3 à 22 cm de hauteur.
Pied en fil acier galvanisé Ø 12 mm pour assurer la stabilité.
Une seule soudure (au cuivre) au total pour garantir une très longue résistance à la corrosion.



Encombrement de stockage limité

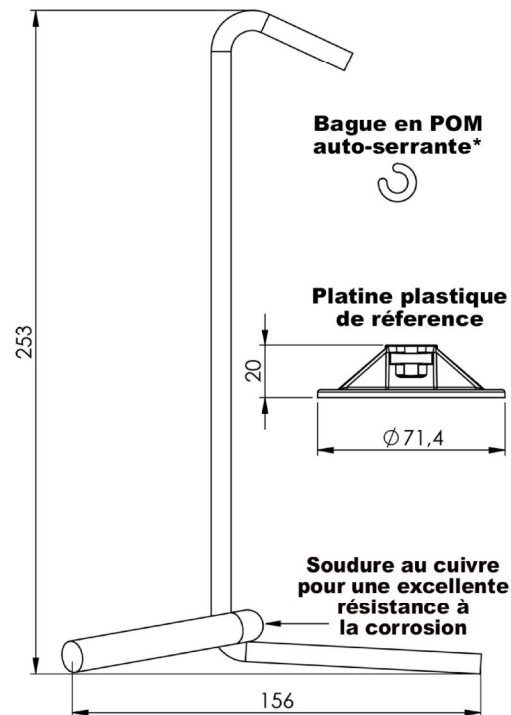

La bague peut être, si besoin, facilement retirée avec un cutter.

*Bague auto-serrante de rechange (sachet de 100) ref.44 24 03



Poignée de transport Réf. 44 24 05

TALIA
PLAST